




Produktbeschreibung SDG HS 300 KT

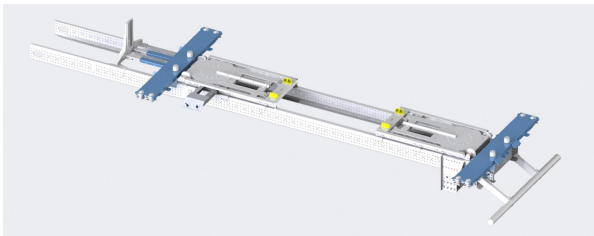

BDF Wechselausrüstung - Serienausstattung

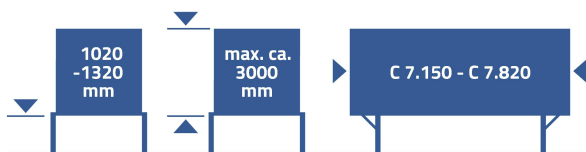

Abgedeckte Anwendungsfälle

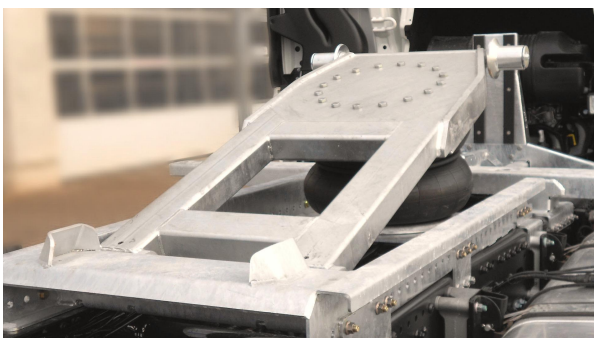

Fahrzeugfront



Fahrzeugmitte



Fahrzeugheck

Serienausstattung

Konzeption

Geteilte Wechselverkehrausrüstung für den Transport von genormten Wechselbehältern nach DIN EN 284 sowie kurzgekoppelten Zentralachsanhängerbetrieb bis 18 t. 4 Rahmensegmente: Tragrausleger an den Rahmenenden und 2 Lastverteilungsmodule mit Hubschwingen in Rahmenmitte zur Aufnahme von Behälterlängen C 7.150 – C 7.820 und Abstellhöhen 1.120 (1.020) – 1.320 mm (je nach Fhgst.Konfiguration).

Oberfläche

Langfristiger und hochwertiger Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung sämtlicher Anbauteile.

Verriegelung

Robuste Tragarme mit genormten Verriegelungselementen. Systemlängenkongruente und frontbündige Behälteraufnahme C 7.450 / C 7.820 durch doppelte Verriegelungen (8 Drehzapfen). Zentral-Normschlag mit PE-Schutz für Behälterlängen C 7.450 und C 7.820.

Mittenunderstützung

Robuste Lastverteilungsmodule in Rahmenmitte mit Aufnahmefläche zur mittleren Unterstützung der Wechselbehälter.

Wechselvorgang

Aufnehmen oder Abstellen der Wechselbehälter erfolgt durch die pneumatische Hub- / Senkeinrichtung der Hubschwingen.

Einweisung

Einweisung der Wechselbehälter erfolgt an 8 Punkten. An den Rahmenenden durch jeweils 2 Einweisrollen sowie in Rahmenmitte durch Einweisführung auf den Lastverteilungsmodulen.

Zusätzliche Anbauteile:

Tiefhängende Anhängerkupplung für kurzgekoppelten Zentralachsanhängerbetrieb. Fernanzeige und Fernbedienung (handmechanisch oder pneumatisch). Unterfahrerschutz klappbar.



Weiterentwicklung

Gusseiserne Einweiswinkel

- stoßkantenfreie Einweisung für erleichterte Behälteraufnahme
- Diffusionsverzinkt und zusätzlich in "Signalgelb" beschichtet
- vielfach höhere Festigkeit bei gleichzeitig reduziertem Eigengewicht



Video - SDG Bausatzmontage

*Darstellung kann Zubehör / Zusatz-Module enthalten und ggf. SDG Ausführungen auf abweichenden Fahrgestellen zeigen.